



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 03.06.2014 r.

ZRP.271.7.2014.DG

Urząd Miejski
w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 233 42 17
fax: (32) 233 41 41

sekretariat@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691905695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Zamówień
Publicznych, Rozwoju
i Promocji Gminy

tel.: (32) 237 80 22
(32) 237 80 30
fax: (32) 237 80 20

zrp@toszek.pl

Kierownik Referatu
Zamówień Publicznych,
Rozwoju i Promocji Gminy
mgr Dorota Kamińska

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

W imieniu Zamawiającego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm., dalej: *Pzp*), udzielam wyjaśnień, dokonuję zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w związku z zapytaniami Wykonawców oraz informuję o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.:

*„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze”*

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia SIWZ jest przeciski lub przewierty sterowane rurami PE TS 110 mm o łącznej długości pod potokiem i w ulicy Konopnickiej 45 m – w przedmiarze robót brak tej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie w/w sprawy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przecisk sterowany pod potokiem mb 6 ul. Oracze znajduje się w załączniku nr 3a) do SIWZ – przedmiar robót – *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze* w poz. 1.1.7. „Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciekowych o średnicy DN-200-250 mm, przecisk długości do 20 m, grunt kat. III-IV, rura kamionkowa Fi-200mm - 6mb”. Przecisk o długości 39 mb w ul. Konopnickiej PEØ63 jest już zrealizowany, jednak należy go ująć w robotach geodezyjnych powykonawczych.

Pytanie nr 2:


W opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o ogrodzeniu przepompowni oraz utwardzeniu nawierzchni przepompowni. W przedmiarze robót brak pozycji na w/w roboty. Proszę o załączenie zestawienia materiałów do budowy przyłączy niskiego napięcia do zasilania przepompowni ścieków.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Ogrodzenie należy wykonać z elementów systemowych ocynkowanych wraz ze słupkami o wymiarach powierzchni przepompowni 4,0 (szerokość) x 4,0 (długość) x 1,5 (wysokość). Do przejścia zastosować bramę dwudzielną o wymiarach w świetle po otwarciu 2,4 (szerokość) x 1,5 (wysokość). Teren w ogrodzeniu wybrukować kostką betonową o grubości 6 cm z podbudową

 **SEKAP**

 budujemy
Sportową
Polskę

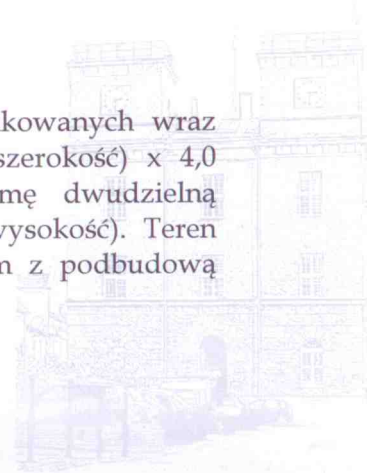

zwirową. Tym samym do dokumentacji projektowej załączono dodatkowy przedmiar robót na wykonanie ogrodzeń oraz wybrukowanie nawierzchni przepompowni ścieków, stanowiący odpowiednio zał. nr 3f) do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej (do przedmiarów robót) zestawienie materiałów do budowy przyłączy niskiego napięcia do zasilania przepompowni ścieków, tj.:

- Zbiorcze zestawienie materiałów dla „Budowy przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Toszek, ul. Oracze dz. nr 1”
- Zbiorcze zestawienie materiałów dla „Budowy przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Toszek, ul. Oracze dz. nr 99/80”
- Zbiorcze zestawienie materiałów dla „Budowy przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Toszek, ul. Konopnickiej dz. nr 355/31”
- Zbiorcze zestawienie materiałów dla „Budowy przyłącza niskiego napięcia dla zasilania przepompowni ścieków w miejscowości Sarnów, ul. Wiejska dz. nr 311/175”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji - projektu zasilania elektrycznego wraz z warunkami wydanymi przez Zakład Energetyczny dla wykonania podłączenia 4 szt przepompowni. Powyższe jest niezbędne dla skalkulowania ceny.

Z zapisów SIWZ pkt. 3 wynika, że „Wykonawca w ramach realizacji prac zobowiązany jest do podłączenia energii elektrycznej do wykonanych przepompowni zgodnie z warunkami technicznymi, które stanowią załącznik do dokumentacji technicznej. Wykonawca na podstawie wydanego upoważnienia zobowiązany jest do załatwienia wszelkich formalności z tym związanych, włącznie z przedłożeniem Zamawiającemu do podpisu umów o dostawę energii.” Zamieszczona na stronie internetowej dokumentacja nie zawiera powyższych warunków technicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dołącza do dokumentacji projektowej odpowiednie warunki przyłączenia do sieci dla wykonania podłączenia 4 szt przepompowni (folder „Decyzje i warunki”).

Pytanie nr 4:

W zakresie robót do wykonania w przedmiotowym postępowaniu jest również wykonanie monitoringu elektronicznego pracy urządzeń przepompowni ścieków zamieszczonej dokumentacji brak jest zapisów dotyczących istniejącego systemu monitoringu, brak projektów elektrycznych z których wynika wyposażenie szafek sterowniczych. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie zamieszczonych dokumentów celem umożliwienia skalkulowania ceny ofertowej.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania zakresu przedmiotu zamówienia polegającego na wykonaniu systemu monitoringu. Tym samym zmianie ulegają zapisy w rozdz. III pkt 3.1. SIWZ poprzez wykreślenie zdania ostatniego w brzmieniu: „Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania systemu monitoringu elektronicznego pracy urządzeń przepompowni ścieków pozwalającego na zdalną kontrolę poprawności pracy przepompowni w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie gminy Toszek.”

Biorąc pod uwagę powyższe i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 6 Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio do tego faktu zmieniając treść w rozdz. XI pkt 1 i 4 SIWZ (w zakresie terminu składania ofert oraz terminu otwarcia ofert), która otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.06.2014 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
sekretariat – pokój nr 19 /I piętro/

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.06.2014 r. o godz. 9:10 w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Urząd Miejski w Toszku
Referat Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek
Sala sesyjna /II piętro/


BURMISTRZ
mgr inż. Grzegorz Kupczyk

Udzielone wyjaśnienia, dokonana zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Tym samym od dnia udostępnienia na stronie internetowej Zamawiającego zmiany treści SIWZ, tj. od 03.06.2014 r. dostępna jest także na stronie www.bip.toszek.pl **zmodyfikowana treść SIWZ z załącznikami – uwzględniająca wprowadzone zmiany**